


# ARISTOTELE SYSTEM

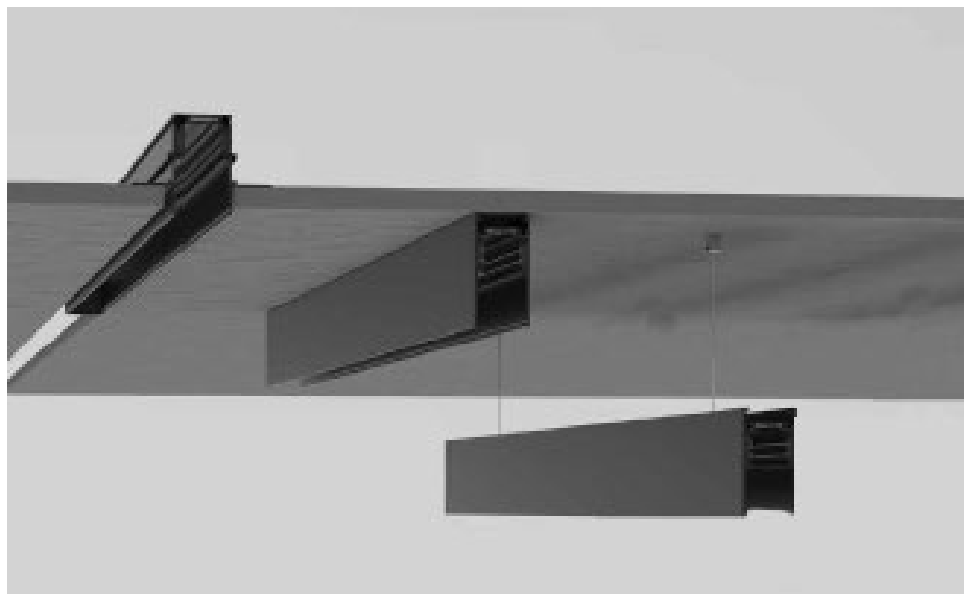

## Ceiling/Wall Profiles System

■ Black color / Metallic materials

## Recessed Profiles System

■ Black color / Metallic materials

## Suspension Profiles System

■ Black color / Metallic materials

## Descrizione

Rinnovato sistema di illuminazione per interni con installazione a soffitto/parete, a sospensione e incasso.

Le tre versioni sono tutte realizzate con profilati in alluminio di colore nero, dotati di binari elettrici per apparecchi di illuminazione alimentati a 48Vdc. Gli apparecchi vengono installati tramite un sistema di fissaggio magnetico. Il gruppo di prodotti Aristotele è completato da un'illuminazione ambientale e da moduli con ottiche diverse.

## Alimentazione elettrica

Il presente sistema deve essere sempre alimentato tramite uno dei seguenti driver:

- 220-240V 50/60Hz 100W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 150W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 200W Uout 48Vdc SELV

## Informazioni aggiuntive

Il sistema Aristotele è un impianto elettrico alimentato a 220-240V limitato ad una corrente massima di alimentazione di 3,1A (driver da 150W), 2A (driver da 100W) e 4A (driver da 200W) per evitare sovraccarichi.

Grado di protezione IP20.

Versione ad incasso installabile solo su superfici in cartongesso spessore 12,5mm.

## Description

Renovated interior lighting system with ceiling/wall, suspended and recessed installation.

The three versions are all made with black aluminum profiles, equipped with electric tracks for lighting fixtures powered by 48Vdc.

The luminaires are installed using a magnetic fixing system.

The Aristotele product group is complemented by ambient lighting and modules with different optics.

## Power Supply (built-in driver)

The system must always be powered through one of the following drivers:

- 220-240V 50/60Hz 100W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 150W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 200W Uout 48Vdc SELV

## Additional Information

The Aristotele system is a 220-240V electrical system limited to a maximum supply current of 3.1A (150W driver), 2A (100W driver) and 4A (200W driver) to avoid overloads.

IP20 protection rating.

Recessed version only to be installed in 12.5mm thick plasterboard surfaces.

## ARISTOTELE SYSTEM – INSTALLAZIONE A SOFFITTO/PARETE

### ARISTOTELE SYSTEM – CEILING/WALL INSTALLATION

## Avvertenze

La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo servizio assistenza o da personale qualificato equivalente.

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza o da personale qualificato equivalente al fine di evitare pericoli.



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio.

## Warnings

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or a similar qualified person.

If the external flexible cable of this luminaire is damaged it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazards.



The symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

# CONNESSIONE ELETTRICA ELECTRIC CONNECTION

